



DEFENDER™ 3000

Balance standard



Balances compactes pour applications industrielles simples

Les balances compactes Defender 3000 sont idéales pour les applications de pesage courantes, de comptage simple et de contrôle Plus-Moins dans les secteurs de production, d'emballage, de stockage, d'inventaire, d'expédition ou de réception. La série Defender 3000 se caractérise par un châssis robuste et des indicateurs avec touches sensitives, un afficheur LCD multicolore rétroéclairé, fonctionnement avec cordon d'alimentation direct, batterie rechargeable (en option) ou piles (LR14 non fournies).

Des caractéristiques uniques :

- Excellente visibilité des résultats sur un grand afficheur LCD rétroéclairé. En mode contrôle plus/moins, l'écran change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler qu'il se trouve dans la plage du poids cible.
- Cette balance industrielle robuste est équipée d'un plateau en acier inoxydable 304, d'un cadre tubulaire en acier peint et d'un capteur en aluminium IP65. L'indicateur est doté d'un boîtier ABS robuste avec son support de montage en acier.
- Logiciel incluant le comptage de pièces, contrôle plus/moins et totalisation. Un port RS232 de série et, en option, un port USB ou Ethernet permettent l'impression ou le transfert des données. Les modèles en métrologie légale sont équipés de la solution EasyConnect™.

DEFENDER™ 3000 Balance standard

Spécifications

Balances avec indicateur sur colonne

Modèle	i-D33P15B1R1	i-D33P30B1R1	i-D33P60B1R1	i-D33P30B1L2	i-D33P60B1L2	i-D33P150B1L2
Portée x précision par défaut	15 kg x 2 g	30 kg x 5 g	60 kg x 10 g	30 kg x 5 g	60 kg x 10 g	150 kg x 20 g
Résolution affichée maximum	1:7500			1:6000		1:7500
Linéarité/reproductibilité				±1d		
Modèle certifié	i-D33P15B1R1-M	i-D33P30B1R1-M	i-D33P60B1R1-M	i-D33P30B1L2-M	i-D33P60B1L2-M	i-D33P150B1L2-M
Portée x Précision certifiée/approuvée	15 kg x 5 g	30 kg x 10 g	60 kg x 20 g	30 kg x 10 g	60 kg x 20 g	150 kg x 50 g
Résolution maximale certifiée				1:3000		
Indicateur				Indicateur en ABS		
Colonne		330 mm, acier peint			330 mm, acier peint	
Fabrication de la base			Plateau de pesage amovible en acier inoxydable, construction de base en acier peint, capteur en aluminium IP65 silicone scellé (contre l'humidité)			
Surcharge maximale admise				150 % de la portée maximale		
Temps de stabilisation				1 seconde		
Gamme de température de fonctionnement				-10 °C à +40 °C		
Dimensions de la balance (A x B x C x P x E x F)		355 x 305 x 124,5 x 75 x 541,6 x 489,1 mm			550 x 420 x 136 x 80 x 896,1 x 685,6 mm	
Dimensions d'expédition (L x P x H)		642 x 497 x 212 mm Modèles M : 495 x 455 x 373 mm			857 x 564 x 225 mm Modèles M : 1022 x 687 x 247 mm	
Poids net approximatif		10,4 kg			16,9 kg	
Poids approximatif à l'expédition		13,4 kg			21 kg	

Modèle	i-D33P150B1X2	i-D33P300B1X2	i-D33P300B1V3	i-D33P600B1V3
Portée x précision par défaut	150 kg x 20 g	300 kg x 50 g	300 kg x 50 g	600 kg x 100 g
Résolution affichée maximum	1:7500		1:6000	
Linéarité/reproductibilité			±1d	
Modèle certifié	i-D33P150B1X2-M	i-D33P300B1X2-M	i-D33P300B1V3-M	i-D33P600B1V3-M
Portée x Précision certifiée/approuvée	150 kg x 50 g		300 kg x 100 g	600 kg x 200 g
Résolution maximale certifiée			1:3000	
Indicateur			Indicateur en ABS	
Colonne		680 mm, acier peint		980 mm, acier peint
Fabrication de la base			Plateau de pesage amovible en acier inoxydable, construction de base en acier peint, capteur en aluminium IP65 silicone scellé (contre l'humidité)	
Surcharge maximale admise			150 % de la portée maximale	
Temps de stabilisation			1 seconde	
Gamme de température de fonctionnement			-10 °C à +40 °C	
Dimensions de la balance (A x B x C x P x E x F)		650 x 500 x 153 x 90 x 894,6 x 784,6 mm		800 x 600 x 160 x 90 x 1194,6 x 933,1 mm
Dimensions d'expédition (L x P x H)		1022 x 687 x 247 mm Modèles M : 1022 x 687 x 247 mm		1165 x 780 x 235 mm Modèles M : 1175 x 790 x 245 mm
Poids net approximatif		27 kg		45,5 kg
Poids approximatif à l'expédition		30,5 kg		49,5 kg

DEFENDER™ 3000 Balance standard

Spécifications

Balances avec indicateur frontal


Modèle	i-D33P15B1R5	i-D33P30B1R5	i-D33P60B1R5	i-D33P30B1L5	i-D33P60B1L5	i-D33P150B1L5	i-D33P150B1X5	i-D33P300B1X5		
Portée x précision par défaut	15 kg x 2 g	30 kg x 5 g	60 kg x 10 g	30 kg x 5 g	60 kg x 10 g	150 kg x 20 g	150 kg x 20 g	300 kg x 50 g		
Résolution affichée maximum	1:7500	1:6000				1:7500		1:6000		
Linéarité/reproductibilité	±1d									
Modèle certifié	i-D33P15B1R5-M	i-D33P30B1R5-M	i-D33P60B1R5-M	i-D33P30B1L5-M	i-D33P60B1L5-M	i-D33P150B1L5-M	i-D33P150B1X5-M	i-D33P300B1X5-M		
Portée x Précision certifiée/approuvée	15 kg x 5 g	30 kg x 10 g	60 kg x 20 g	30 kg x 10 g	60 kg x 20 g	150 kg x 50 g		300 kg x 100 g		
Résolution maximale certifiée	1:3000									
Indicateur	Indicateur en ABS									
Colonne	Support à montage frontal en acier inoxydable 304 avec poignée									
Fabrication de la base	Plateau de pesage amovible en acier inoxydable, construction de base en acier peint, capteur en aluminium IP65 silicone scellé (contre l'humidité)									
Surcharge maximale admise	150 % de la portée maximale									
Temps de stabilisation	1 seconde									
Gamme de température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C									
Dimensions de la balance (A x B x C x P x E x F)	355 x 305 x 124,5 x 75 x 130 x 645,5 mm			550 x 420 x 136 x 80 x 132,9 x 842 mm			650 x 500 x 153 x 90 x 133 x 941 mm			
Dimensions d'expédition (L x P x H)	857 x 564 x 225 mm Modèles M : 495 x 455 x 373 mm			1022 x 687 x 247 mm Modèles M : 1022 x 687 x 247 mm						
Poids net approximatif	9,6 kg			15,5 kg			25,7 kg			
Poids approximatif à l'expédition	12 kg			19,6 kg			29,2 kg			

Indicateur

Modèle	i-DT33P
Fabrication	Boîtier ABS, support de montage en acier peint
Protection	IP54 (avec housse de protection en option)
Unités	Kilogramme, gramme, livre, once, livre : Once (kilogramme, gramme pour les modèles M)
Modes d'application	Pesage, contrôle plus/moins, comptage, totalisation.
Afficheur	Affichage LCD à 6 chiffres et 7 segments avec rétroéclairage multicolore, hauteur des chiffres : 45 mm
Affichage du poids par LED lumineux	Rétroéclairage tricolore (rouge, vert, jaune)
Clavier	4 touches de fonction
Zéro suiveur	Désactivé, 0,5 d, 1 d ou 3 d
Plage de zéro	2 % ou 100 % de la capacité
Interface	Hôte RS232 inclus
	USB, Ethernet en option
Alimentation	Alimentation universelle 100-240 V CA/50/60 Hz ou pile de type C (non incluse)
	Batterie rechargeable (en option)
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 360 heures avec les piles (LR14 non fournies) ou 100 heures avec la batterie rechargeable disponible en option
Calibrage	Zéro, portée ou linéaire en 3 points

DEFENDER™ 3000 Balance standard

Dimensions

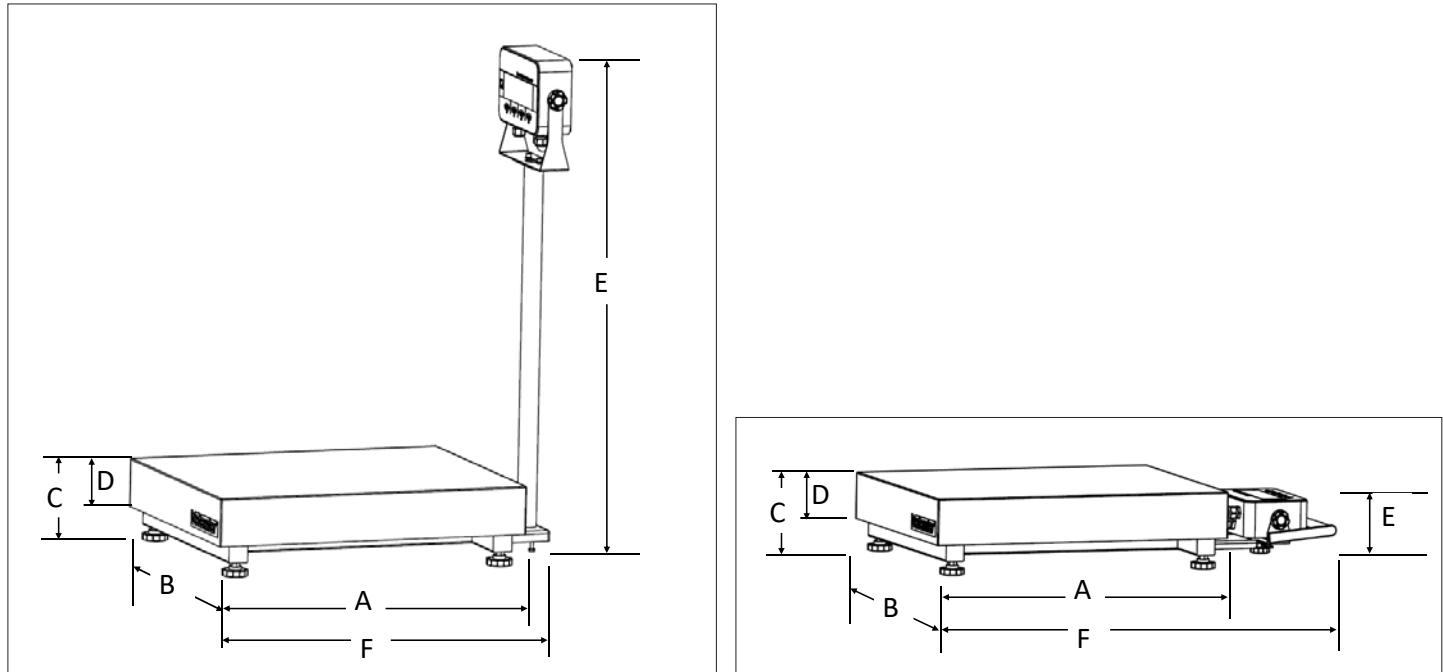

Conformité

- **Métrologie** : EN45501 (Échelle : T12209 ; Indicateur : TC12208 ; Capteur : OIML R60/2017-A-NL1-21.19 / TC12115 ; R60/2017-A-NL1-21.20 / TC12116 ; R60/2017-A-NL1-21.21 / TC12117 ; R60/2017-A-NL1-21.22 / TC12114).
- **Sécurité du produit** : IEC/EN 61010-1 ; CAN/CSA C22.2 61010-1 ; UL61010-1
- **Compatibilité électromagnétique** : IEC/EN 61326-1 classe B, Environnements de base ; FCC partie 15 classe A ; Canada ICES-003 classe A
- **Indice de protection** : IEC 60529 – IP54 (pour indicateur), IEC 60529 – IP65 (pour capteur)
- **Marquages de conformité** : CE
- **Autre** : WEEE, RoHS

Accessoires

Kit Ethernet	30429666
Interface de périphérique USB Kit i-DT33.....	30699120
Housse de protection i-DT33 (5)	30699121
Kit batterie rechargeable i-DT33P.....	30699122
Kit de roues, série Defender	30372146
Kit de roues SST, série Defender	30616409
Kit de montage frontal SST DT33	30696600
Imprimante SF40A	30064202
Câble RS232 i-DT33P	80500525

Kit colonne pour indicateur i-DT33 :

Kit de colonne 330 mm SST.....	30696595
Kit de colonne 680 mm SST.....	30696596
Kit de colonne 330 mm CS	30696597
Kit de colonne 680 mm CS	30696598
Kit de colonne 980 mm CS	30696599

OHAUS Europe GmbH

e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 19
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Le système de gestion
régissant la fabrication
de ce produit est certifié
ISO 9001:2015.