



HHT161E

Chariot de maintien chaud

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Bords butoirs de caoutchouc
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de besses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignée de porte ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique
- 4 roulettes de 150mm de diamètre, 2 avec frein
- Poignée ergonomique de déplacement
- Cablages et compopants positionnés pour faciliter tout type de maintenance

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique de la température
- Température d'exercice 30°C - 120°C
- Deux événements réglables d'évacuation de l'humidité sur la porte
- Chambre avec thermostat de sécurité

EQUIPOMENTS STANDARD

- Cloisons extractibles GN 1/1

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- ☐ Version passante

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it






moduline

SCHEMAS TECHNIQUES

Entrée du câble
d'alimentation
électrique



Event réglable
permettant
d'évacuer l'humidité
en excès

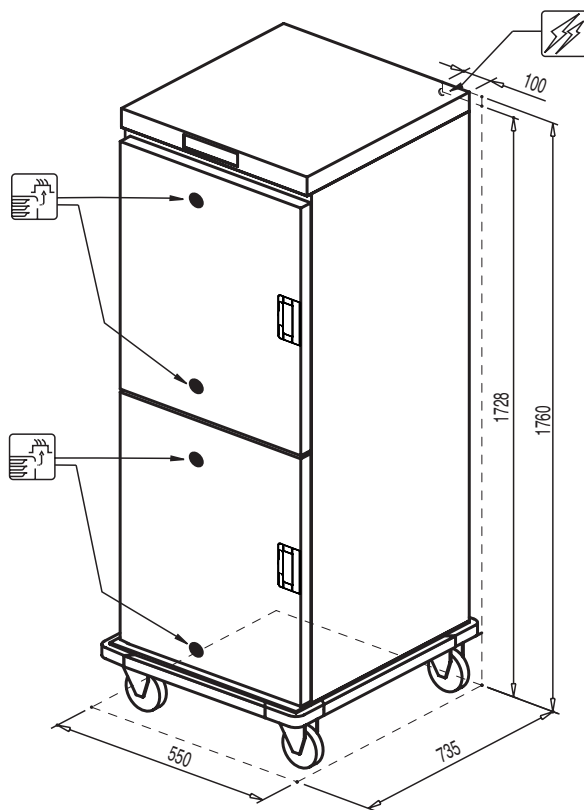

Dimensions externes
(L x P x H) - mm

550 x 735 x 1760

Capacité plaques

16 x GN 1/1

**Hauter maximum
plaques [mm]**

16 x 65 (h)

6 x 150 (h)


4 x 200 (h) + 4 x 65 (h)

**Puissance
[kW]**

1,5

Alimentation

AC 230V 50Hz

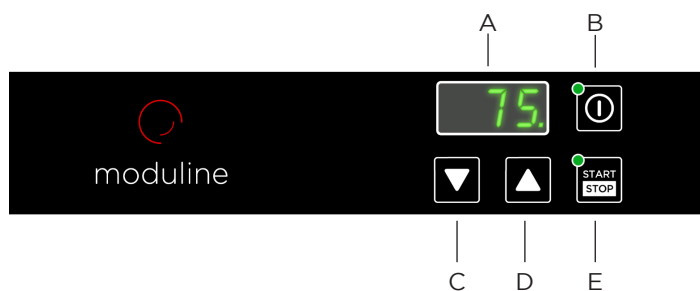

A Écran

B Interrupteur général

C Touche d'augmentation
de la température

D Touche diminution
de la température

E Touche START/STOP

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it