PLONGES

CARACTERISTIQUES GENERALES

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

- Hauteur 900 mm (850 mm sur demande).
- Bandeau avant et dosseret hauteur 100 mm rayonnés.
- Habillage 3 faces.
- Piétement en tube en acier inoxydable alimentaire Ø45 mm avec vérins réglables, en retrait de 80 mm à l'arrière.
- Egouttoir nervuré penté, bord anti-ruissellement.
- Bacs et égouttoirs insonorisés.
- Livraison à plat sous carton, avec tube surverse, siphon.
- Au choix: avec ou sans robinetterie mélangeuse.
- Robinet référence 230 300.
- Trou Ø33mm (obturé) pour les modèles sans robinetterie.

Accessoires:

• Robinet mélangeur, débit 30 l/min (3 bars)	réf. 230 300
• Robinet mélangeur, 1/4 tour, débit 30 l/min (3 bars)	réf. 806 730
• Mitigeur, débit 19 l/min (3 bars)	réf. 230 403
• Douchette mélangeuse	réf. 230 241
• Douchette mélangeuse + col de cygne	réf. 230 245
• Tube surverse et crépine pour bacs prof. 300 mm et plus	réf. 806 711
• Tube surverse et crépine pour bacs profondeur 250 mm	réf. 806 709
• Siphon laiton	réf. 272110
• Réhausses pour bacs.	

Suppléments nécessitant une fabrication spéciale lancée à la commande:

- Toutes dimensions sur mesure (longueurs 750 à 2500 mm maxi).
- Dosseret latéral rapporté.
- Dosseret latéral plié.
- Adaptation commande au genou.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein.
- 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide et 2 butées à l'arrière.

FIN DE VIE:

- Filière de recyclage DEEE - Syneg.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.




	désignation	dimensions hors tout l x L (mm)	sans étagère			avec étagère		
			sans robinet	avec robinet	poids (kg)	sans robinet	avec robinet	poids (kg)
bac 500 x 400 x 250 mm	plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	600 x 1200	806 661	816 661	28,5	826 661	836 661	35,3
	plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	600 x 1200	806 662	816 662	28,5	826 662	836 662	35,3
	plonge 2 bacs	600 x 1200	806 663	816 663	31,5	826 663	836 663	38,2
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	600 x 1800	806 664	816 664	38,8	826 664	836 664	49,2
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	600 x 1800	806 665	816 665	38,8	826 665	836 665	49,2
bac 500 x 500 x 300 mm	plonge 1 bac	700 x 700	806 670	816 670	24,7	826 670	836 670	29
	plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1200	806 671	816 671	31,5	826 671	836 671	39,3
	plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1200	806 672	816 672	31,5	826 672	836 672	39,3
	plonge 2 bacs	700 x 1200	806 673	816 673	35,4	826 673	836 673	43,2
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1600	806 677	816 677	40,7	826 677	836 677	51,3
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1600	806 678	816 678	40,7	826 678	836 678	51,3
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1800	806 674	816 674	43,4	826 674	836 674	55,3
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1800	806 675	816 675	43,4	826 675	836 675	55,3
	plonge 3 bacs	700 x 1900	806 676	816 676	51,7	826 676	836 676	64,4
bac 600 x 500 x 320 mm	plonge 1 bac	700 x 800	806 680	816 680	26,6	826 680	836 680	31,6
	plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1400	806 681	816 681	34,6	826 681	836 681	43,8
	plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1400	806 682	816 682	34,6	826 682	836 682	43,8
	plonge 2 bacs	700 x 1400	806 683	816 683	39,3	826 683	836 683	48,5
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1900	806 684	816 684	46	826 684	836 684	58,7
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1900	806 685	816 685	46	826 685	836 685	58,7
	plonge 2 bacs + 2 égouttoirs	700 x 2400	806 686	816 686	52,3	826 686	836 686	72,3


Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations.


TOURNUS EQUIPEMENT - 25 avenue Jean Moulin - CS 20005
71700 TOURNUS - ☎ +33 (0)3 85 27 42 56 - 💻 www.tournus.com


PLONGES

	Référence	l (mm)	L (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
plonges avec bac 500 x 400 x 250 mm	816 661	600	1200	565	85	80	200
	816 662	600	1200	565	85	80	200
	816 663	600	1200	600	110	80	200
	816 664	600	1800	615	110	80	200
	816 665	600	1800	615	110	80	200
plonges avec bac 500 x 500 x 300 mm	816 670	700	700	125	520	90	200
	816 671	700	1200	565	85	90	200
	816 672	700	1200	565	85	90	200
	816 673	700	1200	600	105	90	200
	816 677	700	1600	615	105	90	200
	816 678	700	1600	615	105	90	200
	816 674	700	1800	615	105	90	200
	816 675	700	1800	615	105	90	200
	816 676	700	1900	680	105	90	200
plonges avec bac 600 x 500 x 320 mm	816 680	700	800	125	620	90	200
	816 681	700	1400	685	85	90	200
	816 682	700	1400	685	85	90	200
	816 683	700	1400	700	105	90	200
	816 684	700	1900	700	105	90	200
	816 685	700	1900	700	105	90	200
	816 686	700	2400	1200	105	90	200




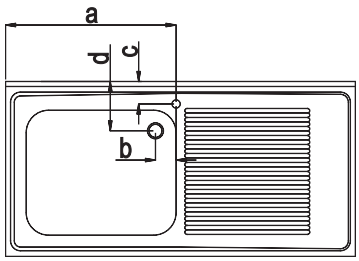


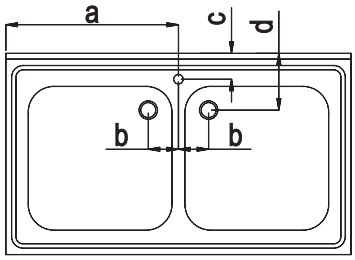


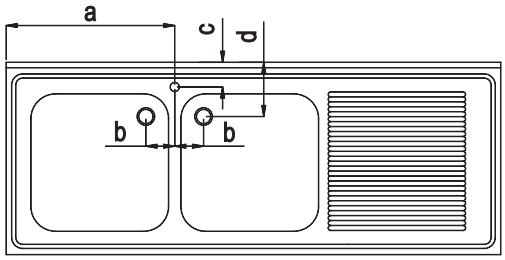


Les plonges avec égouttoir à gauche sont symétriques aux plonges avec égouttoir à droite.

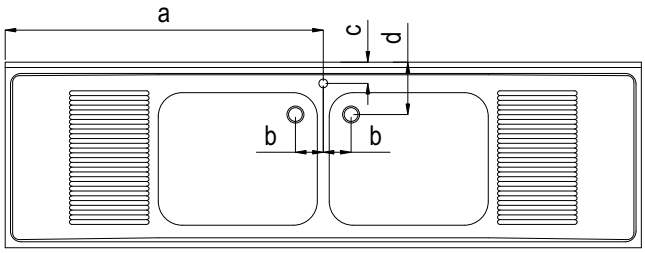

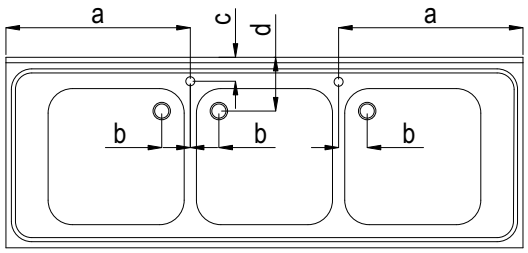

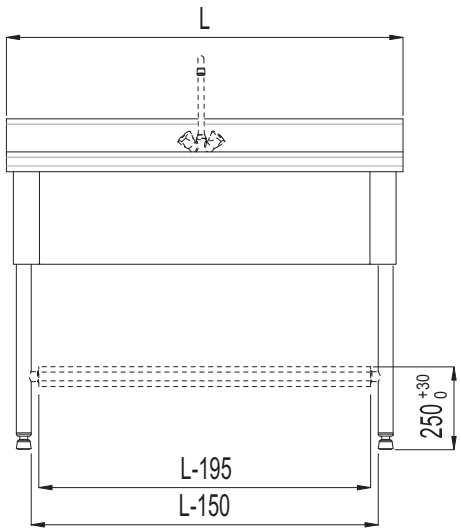

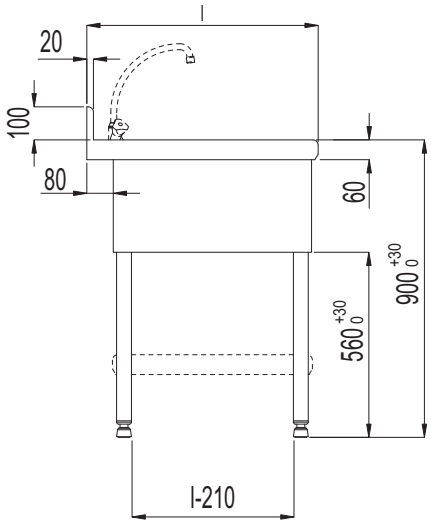

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations.

TOURNUS EQUIPEMENT - 25 avenue Jean Moulin - CS 20005
71700 TOURNUS - ☎ +33 (0)3 85 27 42 56 - 💻 www.tournus.com